

Ugradnja branika



CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE



Osnovni zahtjevi

Uređaj odobrenog, homologiranog tipa

Kriterij

Nije obavezno

Dokumentacija

Obavezno

Ugradnja u servisu

Nije obavezno
Preporuča se

Zahtjevi za ugradnju

Izvedba

Pojašnjenje

Izvedba mora biti odgovarajuće čvrstoće, branik ugrađen tako da u uobičajenim uvjetima uporabe zadržava svoje tehničke značajke, a da se njegovom ugradnjom ne umanjuju sigurnosne značajke vozila

Bez oštih rubova

Sve čvrste vanjske površine moraju imati minimalni polumjer zakrivljenosti od 5 mm, u protivnom se smatra da imaju oštri rub

Učvršćenje branika

Branik mora biti odgovarajuće pričvršćen u skladu s pravilima struke, minimalno s vijčanim spojem i/ili plastičnim kopčama

Ostalo

Identifikacijske oznake odobrenih branika



Pojašnjenje

Izvedene u obliku trajne naljepnice, identifikacijske pločice ili otisnutih oznaka

Obavezne na odobrenim branicama

Ako oznake ne postoje, za branik je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju - istu kao i u slučajevima samogradnje

Ugradnja branika

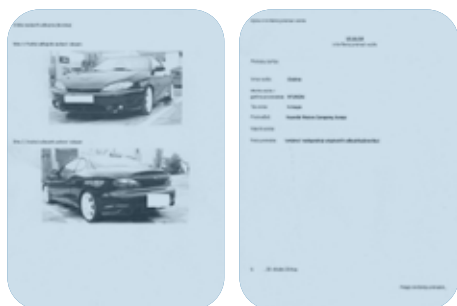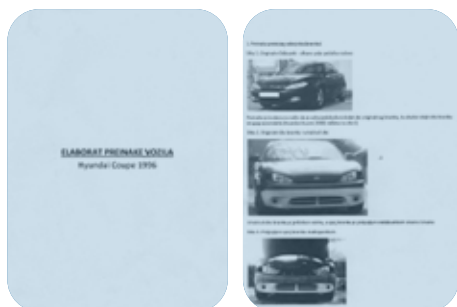

Ostalo

Branik izveden u samogradnji je dopušten

Pojašnjenje

Ne preporuča se

Obavezan tehnički opis izvedbe branika s nacrtom izvedbe i načinom pričvršćenja prema kojem se određuju osnovne tehničke značajke, izvedba pričvršćenja i identifikacija branika