


Konstrukcija za prijevoz pločastih tereta



CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

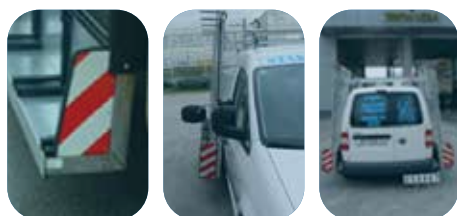

Osnovni zahtjevi	Kriterij
Uređaji homologiranog tipa	Obavezno za svjetlosno signalnu opremu. Ostali uređaji i oprema moraju biti izvedeni sukladno svojim tehničkim karakteristikama i namjeni
Dokumentacija	Obavezno
Ugradnja od ovlaštenog izvođača radova	Nije obavezno Preporuča se
Zahtjevi za ugradnju	Pojašnjenje
Izvedba	Izvedba mora biti odgovarajuće čvrstoće, izvedena tako da u uobičajenim uvjetima uporabe zadržava svoje tehničke značajke, a da se njenom ugradnjom ne umanjuju sigurnosne značajke vozila
Bez oštih rubova	Sve čvrste vanjske površine moraju imati minimalni polumjer zakrivljenosti od 5 mm, u protivnom se smatra da imaju oštri rub
Učvršćenje konstrukcije	Konstrukcija mora biti odgovarajuće pričvršćena u skladu s pravilima struke i odgovarati nosivosti za koju je namijenjena
Retroreflektirajuće ploče (crveno-bijele)	Obavezno na prednjoj i stražnjoj strani vozila u slučajevima kad se povećava širina vozila
Bijeli katadiopteri naprijed	Usmjereni prema naprijed, postavljeni na način da označavaju najjisturenije točke vozila po širini
Bijela gabaritna svjetla naprijed	Za vozila šira od 2100 mm, usmjerena prema naprijed, ugrađena iznad vjetrobranskog stakla
Crveni katadiopteri na stražnjoj strani vozila	Usmjereni prema nazad, postavljeni na način da označavaju najjisturenije točke vozila po širini

Konstrukcija za prijevoz pločastih tereta



Zahtjevi za ugradnju

Crvena gabaritna svjetla straga

Pojašnjenje

Za vozila šira od 2100 mm, usmjerena prema nazad, ugrađena na način da označavaju vanjske gabarite vozila po širini

Prošireni retrovizori

Prema potrebi, ako se mijenja širina vozila, a postojeći retrovizori nisu funkcionalni na pregrađenom vozilu

Ostalo

Pojašnjenje

Konstrukcija izvedena u samogradnji je dopuštena

Ne preporuča se

Izvedba mora biti kompletna i funkcionalna, izvedena prema pravilima struke i propisima koji se odnose na izvedbu pregradnje vozila

Pričvršćenje tereta

Prostor za prijevoz pločastih tereta mora biti opremljen s barem 2 para pričvršćnih mjesta

Tehnički opis

Tehnički opis izvedbe cijele konstrukcije treba sadržavati nacрте izvedbe s načinom pričvršćenja prema kojem se određuju osnovne tehničke značajke, kao i svu ostalu nadograđenu svjetlosno i svjetlosno-signalnu opremu, retrovizore i ostalo.