


Naknadna ugradnja vanjskih retrovizora s retrovizorima drugog tipa na vozilima M1 i N1 kategorije

(osim velikih furgona i šasija s kabinom namijenjenih za nadogradnju)

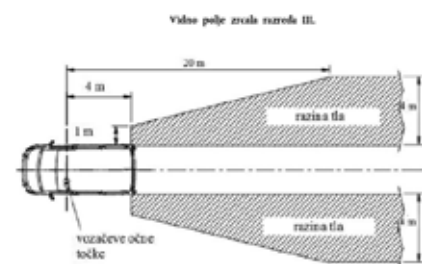

Osnovni zahtjevi

Osnovni zahtjevi	Kriterij
Uređaji ispitnog/homologiranog tipa	Obavezno
Izjava o ugradnji	Obavezna
Dokumentacija	Nije obavezno Preporuča se
Ugradnja u servisu	Nije obavezno Preporuča se

Zahtjevi za ugradnju

Zahtjevi za ugradnju	Pojašnjenje
Identifikacijske oznake	Homologacijska oznaka mora biti vidljiva na retrovizoru – kućištu, zrcalu ili nosaču (npr. E11 015528) Uz homologacijsku oznaku mora biti vidljiva i oznaka razreda (III)
Izvedba vanjske površine	Sve vanjske površine retrovizora moraju imati radijus zaobljenja najmanje 2,5 mm
Pozicija ugradnje	Na vanjskoj L/D strani vozila (u iznimnim slučajevima samo na vozačevoj strani)
	Na vanjskoj L/D strani vozila (u iznimnim slučajevima samo na vozačevoj strani)
	Na visini od tla koja omogućuje vozaču nesmetan pogled kroz bočno (ili vjetrobransko) staklo i osiguravati jasno vidno polje ceste unatrag
Način ugradnje	Retrovizori u radnom položaju ne smiju stršati bočno izvan najveće širine vozila (mjereno bez retrovizora) više od 250 mm na L/D stranu
	Moraju biti odgovarajuće učvršćeni na vozilo
	Ukoliko su sklopivi moraju imati sigurnosne mehanizme preklapanja prema naprijed i straga u slučaju udarca
	Moraju imati mogućnost podešavanja položaja zrcala iz unutrašnjosti vozila čak i kada su vrata zatvorena (u iznimnim slučajevima barem na vozačevoj strani)
	Vidno polje vozača mora biti prema zahtjevima Pravilnika ECE-R46
	Moraju sadržavati sve ostale elemente s kojima je predmetno vozilo odobreno (grijači ogledala, bočni pokazivači smjera, senzor mrtvog kuta i dr.)