

Naknadna ugradnja zamjenskog nosača registracijske pločice – L kategorija



Osnovni zahtjevi

Uređaji odobrenog tip

Kriterij

Nije obavezno
Preporuča se

Dokumentacija

Nije obavezno

Ugradnja u servisu

Nije obavezno
Preporuča se



Zahtjevi za ugradnju


Pojašnjenje

Pričvršćenje


Fiksno pričvršćen na vozilo
Ne smije biti lako sklopiv bez uporabe alata i ne smije imati napravu za mijenjanje nagiba
Konstrukcija i pričvršćenje trebaju biti u skladu s najvećom brzinom i vibracijama motocikla

Smještaj

Smije biti u sredini ili s lijeve ili desne strane vozila
Vanjski rub nosača ne smije biti najširi dio vozila

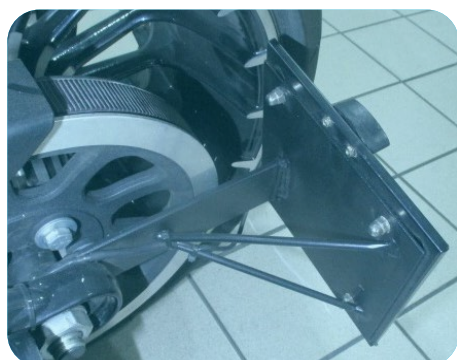

Geometrijski zahtjevi za ugradnju

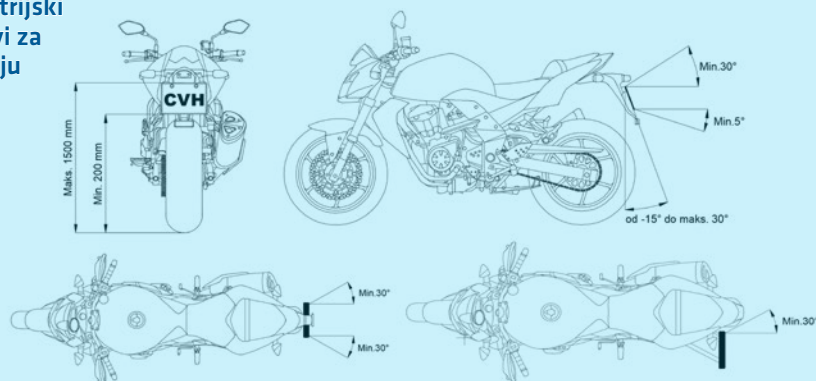

Naknadna ugradnja zamjenskog nosača registracijske pločice - L kategorija



Ostalo	Pojašnjenje
Stršeci rubovi	U zoni naleta na pješaka ne smiju imati oštre rubove, a oštrim rubovima se smatraju oni kojima je radijus zaobljenja manji od 2,5 mm. Dijelovi izrađeni od meke gume smiju biti i s rubovima radijusa zaobljenja manjeg od 2,5 mm
Registracijska pločica	Registracijska pločica ne smije biti konstrukcijska osnova za pričvršćenje, postavljanje ili spajanje bilo kojeg drugog dijela vozila ili uređaja
Osvjetljenje	Površina nosača treba biti osvijetljena homologiranim svjetlom, svjetlost se po pločici mora rasprostirati ujednačeno, bez tamnih ili izrazito svijetlih mjesta, a izvor svjetlosti ne smije biti neposredno vidljiv vozilima koja se kreću iza
Donji rub nosača	Donji rub nosača ne smije biti u dodiru s gumom motocikla pri maksimalnom opterećenju